








**Device for switching currents in the stator windings of a motor generator combination****Publication number:** EP1003271**Publication date:** 2000-05-24**Inventor:** SCHULZE BERND-GUIDO (DE); RAAV STEFAN (DE); MARTIN SVEN (DE); DITTNER ADAM (DE)**Applicant:** VOLKSWAGEN AG (DE)**Classification:**

- international: H02K51/00; H02K51/00; (IPC1-7): H02K51/00

- European: H02K51/00

**Application number:** EP19990120038 19991018**Priority number(s):** DE19981053516 19981120**Also published as:** EP1003271 (A3)  
 DE19853516 (A1)  
 EP1003271 (B1)**Cited documents:** GB2310333  
 DE3435069  
 DD238141[Report a data error here](#)**Abstract of EP1003271**

The machine has a stator winding (11) that can be switched to short circuit or high impedance by the device (18). The winding is divided into at least two inductances by at least one tapping (31) with a capacitor (32) connected into the tapping. Applying a high frequency switch-off current to the capacitor at least partly isolates the two sub-windings (11a, 11b). An independent claim is also included for a generator-electric motor combination.

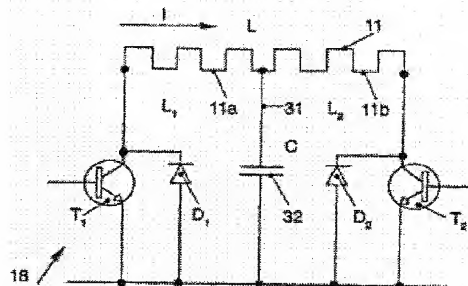**FIG. 1**

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide



(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 1 003 271 A2

(12)

## EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:  
24.05.2000 Patentblatt 2000/21

(51) Int. Cl.<sup>7</sup>: H02K 51/00

(21) Anmeldenummer: 99120038.7

(22) Anmeldetag: 18.10.1999

(84) Benannte Vertragsstaaten:

AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU  
MC NL PT SE

Benannte Erstreckungsstaaten:

AL LT LV MK RO SI

(30) Priorität: 20.11.1998 DE 19853516

(71) Anmelder:

Volkswagen Aktiengesellschaft  
38436 Wolfsburg (DE)

(72) Erfinder:

- Schulze, Bernd-Guido,  
Dr.  
38442 Wolfsburg (DE)
- Raav, Stefan,  
Dipl.-Ing.  
38108 Braunschweig (DE)
- Martin, Sven  
38448 Wolfsburg (DE)
- Dittner, Adam  
91315 Höchstadt (DE)

(54) **Einrichtung zum Schalten von Strömen in einer Statorwicklung einer Generator-Elektromotor-Kombination**

(57) Die Erfindung betrifft eine Einrichtung zum Schalten von Strömen in einer Statorwicklung einer Generator-Elektromotor-Kombination, wobei die Statorwicklung mindestens eine Wicklung (11) aufweist, die durch die Einrichtung (18) kurzschließbar oder hochohmig schaltbar ist.

Erfindungsgemäß ist die Wicklung (11) mit einer Induktivität  $L$  durch mindestens eine Anzapfung (31) in zwei Wicklungsteile (11a, 11b) mit einer Induktivität  $L_1$  bzw.  $L_2$  aufgeteilt, wobei in die Anzapfung (31) ein Kondensator (32) geschaltet ist, der bei einer Beaufschlagung durch einen hochfrequenten Abschaltstrom die beiden Wicklungsteile (11a, 11b) der Wicklung (11) zumindest teilweise elektrisch trennt.

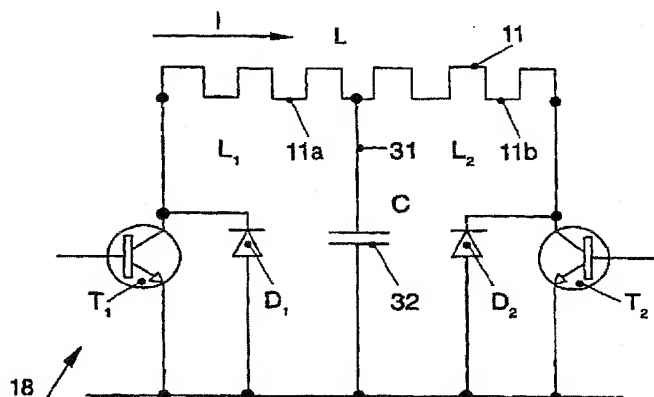


FIG. 1

Vorlage	Ablage	D2820
Haupttermin		
Eing.: 22. MRZ 2005		
PA. Dr. Peter Riebling		
Bearb.:	Vorgelegt.	

EP 1 003 271 A2

## Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Einrichtung zum Schalten von Strömen in einer Statorwicklung einer Generator-Elektromotor-Kombination, wobei die Statorwicklung mindestens eine Wicklung aufweist, die durch die Einrichtung kurzschließbar oder hochohmig schaltbar ist.

[0002] Eine derartige Generator-Elektromotor-Kombination ist aus der deutschen Patentschrift DE 44 08 719 der Anmelderin bekannt. Hierbei ist vorgesehen, daß die Generator-Elektromotor-Kombination ein Gehäuse aufweist, in dem ein Rotor und ein Stator sowohl des Generators als auch des Elektromotors angeordnet sind, die einen an einer Eingangswelle befestigten hohlzylindrischen Generator-Rotor und einen an einer Ausgangswelle befestigten hohlzylindrischen Motor-Rotor aufweist, wobei die Rotoren axial nebeneinander liegen und an ihrer Innenseite in Umfangsrichtung verteilt Permanent-Magnete wechselnder Polarität aufweisen, und die einen innerhalb der hohlzylindrischen Rotoren angeordneten hohlzylindrischen Stator mit wenigstens einer Wicklung, die abhängig von der Stellung der Permanent-Magnete der beiden Rotoren zueinander geschaltet werden, besitzt. Hierbei wird die Statorwicklung je nach gewünschter Krafttrichtung des Elektromotors durch wechselseitiges Schalten von als Schaltelemente fungierenden Leistungshalbleitern einer Halbbrücke der bekannten Einrichtung je nach der Polage des Elektromotors kurzgeschlossen oder hochohmig geschaltet.

[0003] Nachteilig an der bekannten Einrichtung ist, daß beim Abschalten des Stromes in der Statorwicklung die in der Induktivität gespeicherte Energie zwangsläufig verlorengeht. Außerdem ist nachteilig, daß durch die beim Abschalten entstehenden extrem hohen Spannungsspitzen die Schaltelemente gefährdet werden.

[0004] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Einrichtung der eingangs genannten Art derart weiterzubilden, daß zumindest eine Reduzierung der beim Abschalten entstehenden Spannungsspitzen erzielt wird.

[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 gelöst.

[0006] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand der Unteransprüche.

[0007] Weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfindung sind dem Ausführungsbeispiel zu entnehmen, daß im folgenden anhand der Figuren beschrieben wird. Es zeigen:

- Figur 1 ein Blockschaltbild eines ersten Ausführungsbeispiels der Einrichtung,
- Figur 2 ein Blockschaltbild eines zweiten Ausführungsbeispiels der Einrichtung,
- Figur 3 eine schematische Querschnittszeichnung

durch eine Generator-Elektromotor-Kombination,

Figur 4 eine schematische Darstellung der Überdeckung der Statorwicklung über den Permanent-Magneten der Rotoren des Generators und des Elektromotors gemäß Figur 3.

[0008] Bevor nun die beiden in den Figuren 1 und 2 dargestellten Ausführungsbeispiele einer Einrichtung zum Schalten von Strömen in einer Statorwicklung einer Generator-Elektromotor-Kombination näher erläutert werden, soll der besseren Verständlichkeit halber zunächst kurz die in den Figuren 3 und 4 dargestellte Generator-Elektromotor-Kombination erläutert werden, welche bereits aus der DE 44 08 719 C1 bekannt ist, so daß zur Vermeidung von Wiederholungen bezüglich weiter unten nicht aufgeführter Merkmale dieser Generator-Elektromotor-Kombination auf diese Druckschrift explizit bezuggenommen und deren technische Lehre durch diese Bezugnahme zum Gegenstand der vorliegenden Anmeldung gemacht wird.

[0009] In Figur 3 ist in schematischer Darstellung ein Querschnitt durch ein Ausführungsbeispiel der Generator-Elektromotor-Kombination dargestellt. In das mit 1 bezeichnete Gehäuse führt eine Eingangswelle 2, die mit einer nicht dargestellten Antriebsmaschine verbunden ist. Diese Eingangswelle 2 ist über ein Lager 5 in dem Gehäuse 1 abgestützt und trägt einen mit 6 bezeichneten Generator-Rotor. Dieser Generator-Rotor ist hohlzylindrisch ausgebildet und weist an dem äußeren Ende seiner Längsstreckung nach innen weisende Permanent-Magneten 9 auf, die entlang des Umfangs des Generator-Rotors befestigt sind und eine wechselnde Polarität aufweisen.

[0010] Auf der dem Lager 5 gegenüberliegenden Seite des Gehäuses 1 tritt die Ausgangswelle 3 aus dem Gehäuse 1 aus. Diese Ausgangswelle 3 stützt sich über ein Lager 4 in dem Gehäuse 1 ab und ist mit einem im wesentlichen hohlzylindrisch ausgebildeten Elektromotor-Rotor 7 verbunden. Dieser Rotor 7 ist über Lager 16, 17 auf der tief in das Gehäuse geführten Eingangswelle 2 abgelagert. Ebenso wie der Generator-Rotor 6 trägt auch der Motor-Rotor 7 am Ende seiner hohlzylindrischen Längserstreckung nach innen weisende Permanent-Magnete 8 mit wechselnder Polarität.

[0011] Von besonderer Bedeutung für den kurzen Aufbau der Generator-Elektromotor-Kombination ist, daß der Generator-Rotor 6 den Elektromotor-Rotor 7 derart umspannt, daß die Permanent-Magneten 9 des Generator-Rotors 6 in Richtung zur Ausgangswelle 3 hinter den Permanent-Magneten 8 des Motor-Rotors 7 angeordnet sind.

[0012] Von der Innenseite des Gehäuses 1 erstreckt sich in den hohlzylindrischen Raum des Generator- und Motor-Rotors ein Statorträger 12, der ebenfalls hohlzylindrisch ausgebildet ist und die Eingangs- und Ausgangswelle 2, 3 umfaßt. Auf diesem Statorträ-

ger 12 ist eine Schiebehülse 13 angeordnet, die den Stator 10 der Elektromaschine trägt.

[0013] Auf dem Stator 10 ist wenigstens eine schaltbare Wicklung 11 aufgebracht, die in Wirkzusammenhang mit den Permanent-Magneten 8, 9 der Rotoren 6, 7 von dem Generator- und dem Elektromotorteil steht.

[0014] Der Stator 10 ist zusammen mit der Schiebehülse 13 über eine Stange 15 coaxial zur Eingangs- und Ausgangswelle 2, 3 verschiebbar, wobei die Stange 15 durch eine Öffnung 25 in dem Gehäuse 1 hindurchdringt.

[0015] Die axiale Verschieblichkeit der Wicklung 11 des Stators 10 bewirkt, daß die wirksame Leiterlänge im Generator- und Motorteil variiert werden kann. Auf diese Variation der Leiterlänge in den Magnetfeldern von Motor- und Generatorteil berührt die Steuer- bzw. Regelbarkeit der Drehzahl- und Momentenübersetzung der erfindungsgemäßen Gleichstrom-Maschine.

[0016] In Figur 4 ist die Anordnung der Permanent-Magneten 8, 9 auf den Generator- und Elektromotor-Rotoren 6, 7 schematisch dargestellt. Die Pfeile markieren die Drehrichtung der Rotoren und die nur teilweise dargestellte Wicklung 11 ist in einer Statorposition dargestellt, wie sie der gemäß Figur 1 entspricht. Eine Schalter-Einrichtung 18 in der Wicklung 11 verdeutlicht, daß diese - wie nachstehend noch detailliert beschrieben - kurzschließbar ist.

[0017] Wird der generatorische Magnetensatz mit dem Rotor 6 bei kurzgeschlossener Wicklung (Schalter-Einrichtung 18 geschlossen) vom Verbrennungsmotor angetrieben, so wird durch die Bewegung der Permanent-Magnete 9 eine Spannung in der Wicklung 11 induziert, die in dieser Leiterschleife einen Stromfluß zur Folge hat. Dieser Strom bewirkt, sofern sich auf den Rotoren 6, 7 Permanent-Magnete entgegengesetzter Polarität befinden, eine Kraft auf den Motor-Rotor 7, die die selbe Richtung hat, wie die Drehbewegung des Antriebs (Generator-Rotor 6). Stehen sich jeweils zwei gleichsinnige Pole gegenüber, wo wirkt die Kraft in die entgegengesetzte Richtung.

[0018] Ist die Wicklung 11 permanent kurzgeschlossen, so wirkt bei Drehung der Generator-Seite eine Kraft mit ständig wechselndem Vorzeichen auf den Antrieb. Es kommt daher auch bei abtriebsseitigen Leerlauf keine Drehbewegung zustande. Je nachdem welche Kraftrichtung am Abtrieb, das heißt am Motor-Rotor 7 erwünscht ist, gibt es also immer eine "richtige" und eine "falsche" Stellung der beiden Permanent-Magnet-Sätze zueinander.

[0019] Ein wesentliches Merkmal der hier vorgestellten Erfindung ist es daher, den Stromfluß für die "richtige" Stellung der Magneten zu ermöglichen (Schalter-Einrichtung 18 in Figur 2 geschlossen) und für die "falsche" Stellung der Permanent-Magnete zu unterbinden (Schalter-Einrichtung 18 offen).

[0020] Wie bereits dargelegt und wie in den Figuren 1 und 2 durch das Schaltersymbol für die Schalter-Ein-

richtung 18 angedeutet wurde, muß die Statorwicklung in Abhängigkeit von der Lage der einzelnen Pole der Permanent-Magnete 8, 9 zueinander ein- und ausgeschaltet werden, wozu die nachstehend beschriebenen Ausführungsbeispiele der Schalter-Einrichtung 18 dienen.

[0021] Das in Figur 1 dargestellte erste Ausführungsbeispiel der Schalter-Einrichtung 18 weist ein erstes Schaltelement 18a, das im wesentlichen aus einen Transistor  $T_1$  und eine parallel dazu geschaltete Diode  $D_1$  sowie einen Transistor  $T_2$  und eine parallel dazu geschaltete Diode  $D_2$  auf, die derart geschaltet sind, daß bei einer definierten Polage des Elektromotors der Strom durch eine Diode  $D_1$  bzw.  $D_2$  und den Transistor  $T_2$  bzw.  $T_1$  fließt.

[0022] In Figur 1 wird beispielhaft davon ausgegangen, daß der Transistor  $T_1$  leitend ist, wenn die Permanent-Magneten 8 mit ihrem Nordpol den Motor-Rotor 7 beaufschlagen, und daß der Transistor  $T_2$  leitend ist, wenn die Südpole der Permanent-Magneten 8 den Motor-Rotor 7 beaufschlagen. In diesem Fall fließt der Strom, bedingt durch die Polage des Motor-Rotors 7, durch die Diode  $D_1$  und den Transistor  $T_2$ , während bei einer Änderung der Polage der Strom durch die Diode  $D_2$  und den Transistor  $T_1$  fließt, was voraussetzt, daß bei einer Änderung der Polage der Transistor  $T_2$  abgeschaltet werden muß. Dies bedingt aufgrund der Induktivität  $L$  der Wicklung 11 die bereits eingangs erwähnten extrem hohen Spannungsspitzen, die proportional zur Induktivität  $L$  der Kurzschlußwicklung 11 und der zeitlichen Ableitung der Stromänderung am Kollektor des Transistors  $T_2$  ( $T_1$ ) sind, so daß also die Spannungsspitzen umso höher sind, je kürzer die Abschaltzeit des Transistors  $T_2$  ( $T_1$ ) ist, d. h., je höher die Drehzahl der Generator-Elektromotor-Kombination ist.

[0023] Erfindungsgemäß ist nun vorgesehen, daß die wenigstens eine Wicklung 11 des Stators 10 durch eine Anzapfung 31 in zwei Teilwicklungen 11a, 11b mit einer Induktivität von  $L_1$  bzw.  $L_2$  aufgeteilt wird. Vorzugsweise ist hierbei vorgesehen, daß die Anzapfung 31 eine Mittenanzapfung ist, durch die die Kurzschlußwicklung 11 in zwei gleiche Wicklungsteile 11a und 11b mit jeweils einer Induktivität von  $L_1 = L_2 = L/4$  aufgeteilt ist. Im folgenden wird der einfacheren Beschreibung halber von dem bevorzugten Fall der Mittenanzapfung ausgegangen. Diese schränkt die Allgemeingültigkeit der nachfolgenden Erläuterungen nicht ein, daß es dem Fachmann ohne weiteres geläufig ist, den beschriebenen Fall der Mittenanzapfung auf den allgemeineren Fall von zwei Wicklungsteilen 11a und 11b mit zwei ungleichen Teil-Induktivitäten zu verallgemeinern.

[0024] In der Anzapfung 31 ist ein Kondensator 32, der einen frequenzabhängigen Widerstand und einen Energiespeicher darstellt, geschaltet. Die aus vorstehend genannten Gründen hohe Frequenz des Abschaltstroms bewirkt nun, daß der Kondensator 32 niederohmig wird, so daß der Wicklungsteil 11b prak-

tisch vom Wicklungsteil 11a getrennt ist. Die im Wicklungsteil 11b befindliche Energie wird auf den Wicklungsteil 11a transformiert, wobei diese Transformation umso besser ist, je besser die Kopplung dieser Wicklungsteile 11a, 11b ist. Der Strom fließt nach der Transformation im Wicklungsteil 11a in unveränderter Richtung weiter, wodurch die Energie aus dem Wicklungsteil 11a in den Kondensator 32 abfließt, so daß sich an diesem die anliegende Spannung erhöht.

[0025] Durch die beschriebene Anzapfung und die dadurch bewirkte Teilung der Wicklung 11 in die Wicklungsteile 11a, 11b wird vorteilhafterweise bewirkt, daß infolge der reduzierten Induktivität der Wicklungsteile 11a, 11b die Spannungsspitze am abschaltenden Transistor  $T_2$  nur einen Bruchteil (in dem hier gezeigten Fall nur 1/4) der ansonsten zu erwartenden Spannungsspitze ist, so daß in vorteilhafter Art und Weise die Gefahr einer Beschädigung oder Zerstörung der Leistungshalbleiter  $T_1$ ,  $T_2$ ,  $D_1$ ,  $D_2$  durch hohe Spannungsspitzen reduziert wird.

[0026] Wird nun im darauffolgenden Zyklus der Transistor  $T_1$  angesteuert, so entlädt sich der Kondensator 32 über den Transistor  $T_1$  und die Diode  $D_2$ , so daß der Strom in der Kurzschlußwicklung 11 im wesentlichen gleich in die richtige Richtung läuft.

[0027] In Figur 2 ist ein zweites Ausführungsbeispiel einer Schalt-Einrichtung 18 dargestellt, welches im wesentlichen wie das in Figur 1 dargestellte erste Ausführungsbeispiel aufgebaut ist, so daß gleiche oder einander entsprechende Teile mit gleichen Bezugszeichen versehen werden können und nicht mehr näher beschrieben werden müssen.

[0028] Der wesentliche Unterschied zwischen den beiden Ausführungsbeispielen besteht darin, daß zur Unterdrückung eventueller Schwingungen, die durch einen LC-Schwingkreis, wie er durch die Kurzschlußwicklung 11 und den Kondensator 32 ausgebildet wird, vorgesehen ist, den Kondensator 32 in bestimmten Zuständen ab- und zuzuschalten. Hierzu ist vorgesehen, daß dem Kondensator 32 in der Anzapfung 31 eine allgemein mit 40 bezeichnete Schwingungsdämpfungsanordnung vorgeschaltet ist, die im wesentlichen aus einem weiteren Transistor  $T_3$ , einer parallel dazu geschalteten Diode  $D_3$  und einer mit der Anzapfung 31 verbundenen Zenerdiode ZD besteht, welche zum Schalten des Transistors  $T_3$  dient. Die Zenerdiode ZD ist so ausgewählt, daß der Transistor  $T_3$  nur beim Auftreten von Spannungsspitzen leitend wird, sonst aber abgeschaltet ist.

## BEZUGSZEICHENLISTE

### [0029]

- |   |               |
|---|---------------|
| 1 | Gehäuse       |
| 2 | Eingangswelle |
| 3 | Ausgangswelle |
| 4 | Lager         |

- |       |                      |
|-------|----------------------|
| 5     | Lager                |
| 6     | Generator-Rotor      |
| 7     | Elektromotor-Rotor   |
| 8     | Permanent-Magnet     |
| 5 9   | Permanent-Magnet     |
| 10    | Stator               |
| 11    | Wicklung             |
| 11a   | Wicklungsteil        |
| 11b   | Wicklungsteil        |
| 10 12 | Statorträger         |
| 13    | Schiebehülse         |
| 15    | Stange               |
| 16    | Lager                |
| 17    | Lager                |
| 15 18 | Schalter-Einrichtung |
| 18a   | Schaltelement        |
| 25    | Öffnung              |
| 31    | Anzapfung            |
| 32    | Kondensator          |
| 20 D1 | Diode                |
| D2    | Diode                |
| D3    | Diode                |
| T1    | Transistor           |
| T2    | Transistor           |
| 25 T3 | Transistor           |

## Patentansprüche

1. Einrichtung zum Schalten von Strömen in einer Statorwicklung einer Generator-Elektromotor-Kombination, wobei die Statorwicklung mindestens eine Wicklung (11) aufweist, die durch die Einrichtung (18) kurzschließbar oder hochohmig schaltbar ist, dadurch gekennzeichnet, daß die Wicklung (11) mit einer Induktivität L durch mindestens eine Anzapfung (31) in zwei Wicklungsteile (11a, 11b) mit einer Induktivität von  $L_1$  bzw.  $L_2$  aufgeteilt ist, und daß in die Anzapfung (31) ein Kondensator (32) geschaltet ist, der bei einer Beaufschlagung durch einen hochfrequenten Abschaltstrom die beiden Wicklungsteile (11a, 11b) der Wicklung (11) zumindest teilweise elektrisch trennt.
2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Anzapfung (31) eine Mittenanzapfung ist, durch die die Wicklung (11) in zwei Wicklungsteile (11a, 11b) mit einer im wesentlichen gleichen Induktivität  $L_1 = L_2 = L/4$  aufgeteilt ist.
3. Einrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Einrichtung (18) ersten Schaltkondensator ( $T_1$ ) und eine parallel dazugeschaltete erste Diode ( $D_1$ ) und einen zweiten Schaltkondensator ( $T_2$ ) und eine parallel dazugeschaltete zweite Diode ( $D_2$ ) aufweist, wobei bei einer definierten Pollage von Permanent-Magneten (8, 9) der Generator-Elektromotor-Kombination ein Strom (I) durch die erste Diode ( $D_1$ )

und den zweiten Schalttransistor ( $T_2$ ) und bei einer der ersten Pollagen entgegengesetzten zweiten Pollage der Permanent-Magneten (8, 9) durch die zweite Diode ( $D_2$ ) und den ersten Schalttransistor ( $T_1$ ) fließt.

5

4. Einrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Einrichtung (18) eine Schwingungsdämpfungsanordnung (40) zur Unterdrückung von durch die Kurzschlußwicklung (11) und den Kondensator (32) hervorgerufenen Schwingungen aufweist. 10
5. Einrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Schwingungsdämpfungsanordnung (40) einen dritten Schalttransistor ( $T_3$ ) und eine parallel dazugeschaltete dritte Diode ( $D_3$ ) aufweist, und daß die Ansteuerung des dritten Schalttransistors ( $T_3$ ) durch eine mit der Anzapfung (31) verbundene Zenerdiode (ZD) folgt. 15 20
6. Generator-Elektromotor-Kombination, gekennzeichnet durch eine Einrichtung (18) für das Schalten von Strömen in ihrer Statorwicklung (11) gemäß einem der Ansprüche 1-5. 25
7. Generator-Elektromotor-Kombination nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Generator-Elektromotor-Kombination ein Gehäuse (1) aufweist, in dem ein Rotor und der Stator sowohl des Generators als auch des Elektromotors angeordnet sind, die einen an einen Eingangswelle (2) befestigten hohlzylindrischen Generator-Rotor (6) und einen an einer Ausgangswelle (3) befestigten hohlzylindrischen Motor-Rotor (7) aufweist, wobei die Rotoren (6, 7) axial nebeneinander liegen und an ihrer Innenseite in Umfangsrichtung verteilt Permanent-Magnete (8, 9) wechselnder Polarität aufweisen, und daß die Generator-Elektromotor-Kombination einen innerhalb der hohlzylindrischen Rotoren (6, 7) angeordneten hohlzylindrischen Stator mit wenigstens einer Wicklung (11), die abhängig von der Stellung der Permanent-Magneten (8, 9) der beiden Rotoren (6, 7) zueinander geschaltet werden, besitzt, wobei die Wicklung (11) je nach gewünschter Krafrichtung des Elektromotors durch wechselseitiges Schalten durch die Einrichtung (18) je nach Pollage des Elektromotors kurzschließbar oder hochohmig schaltbar ist. 30 35 40 45 50

50

55

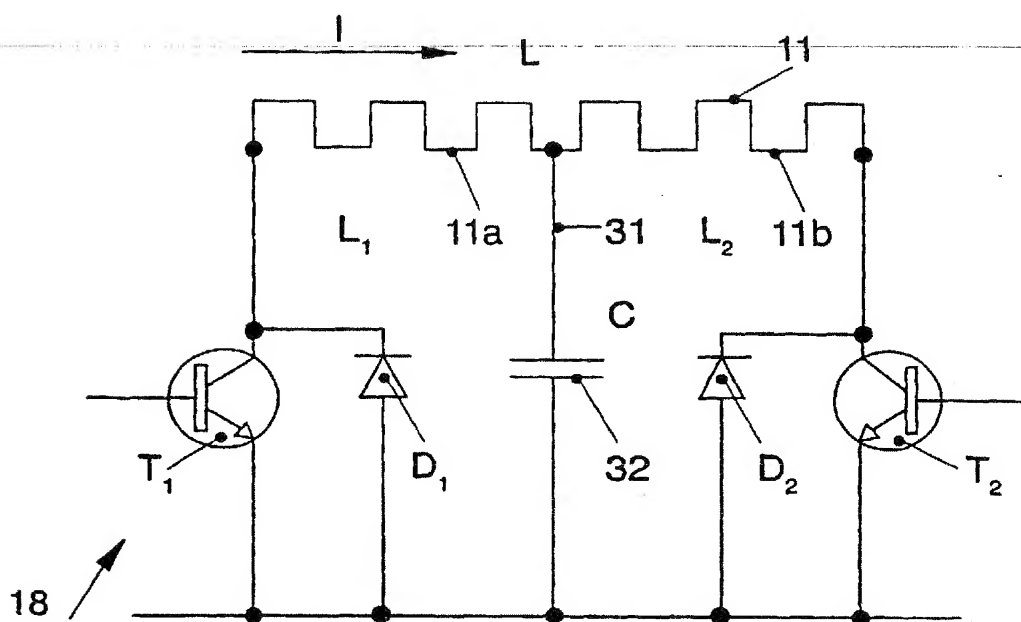


FIG. 1

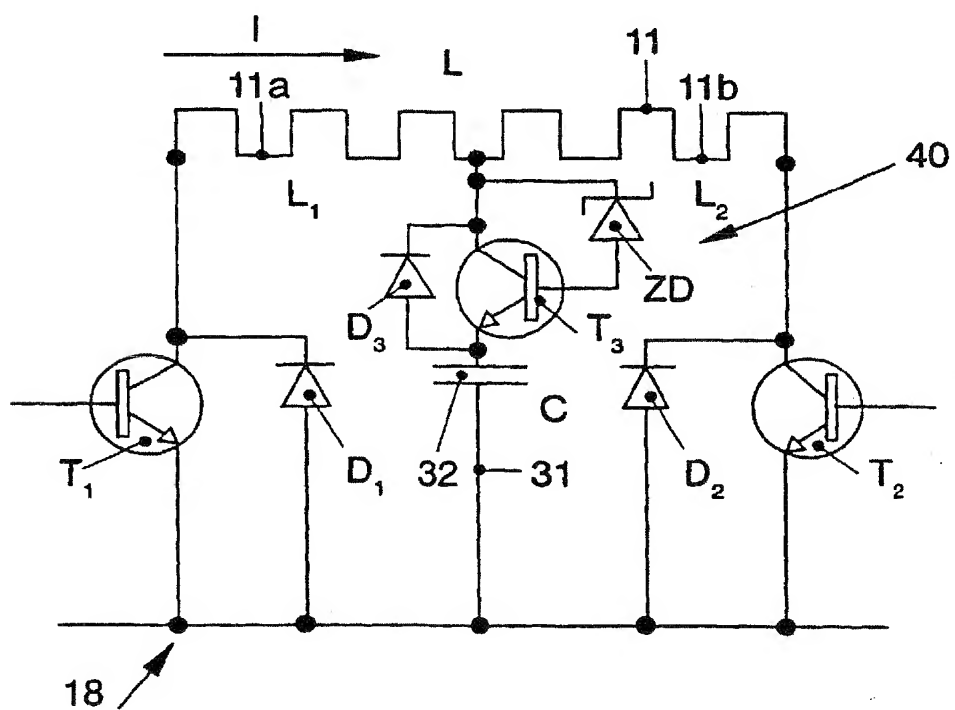


FIG. 2



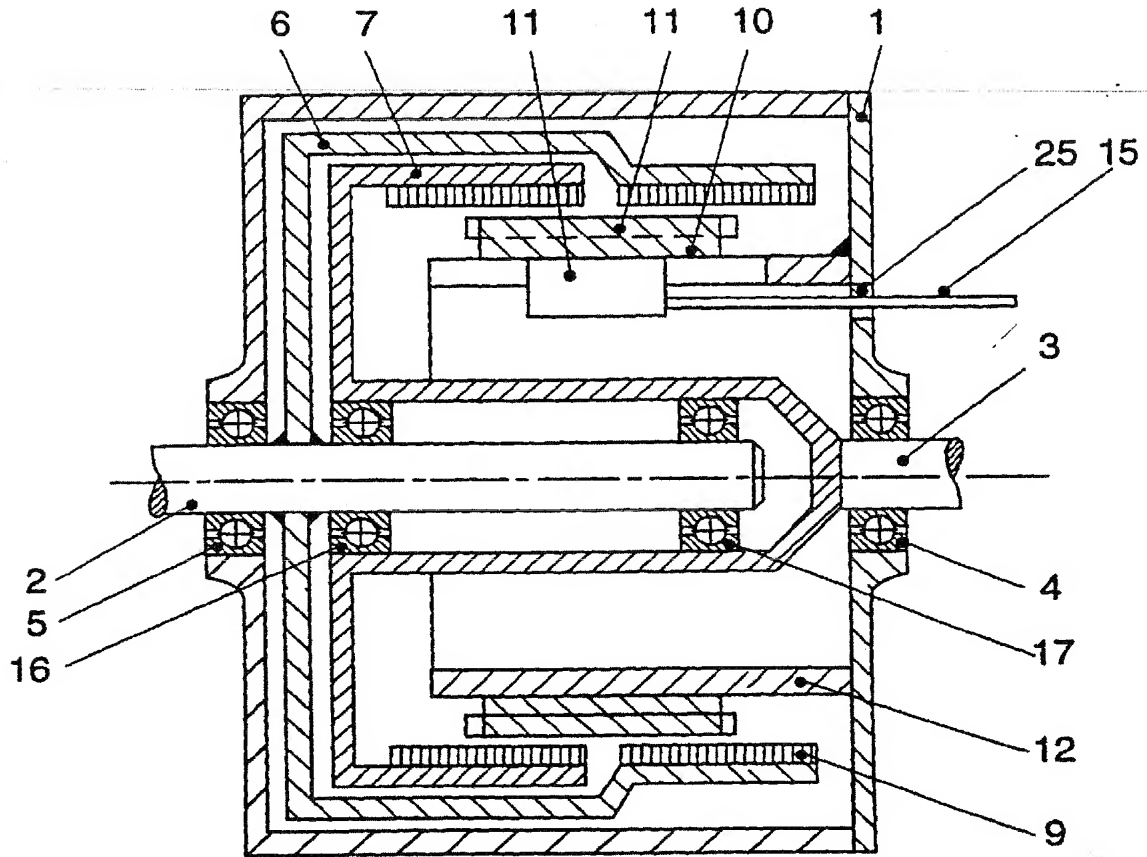


FIG. 3

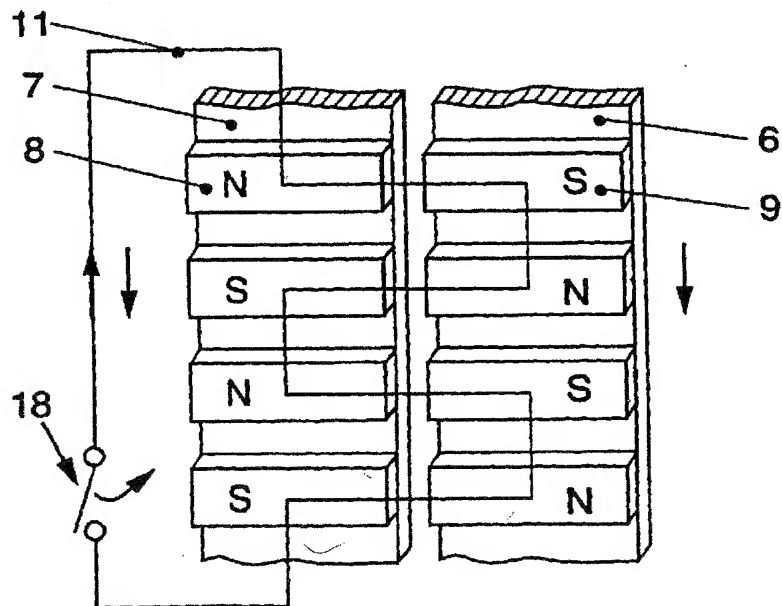


FIG. 4



(19)



Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets



(11)

EP 1 003 271 A3

(12)

## EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(88) Veröffentlichungstag A3:  
19.12.2001 Patentblatt 2001/51

(51) Int Cl.7: H02K 51/00, H02P 17/00,  
H03K 17/0814

(43) Veröffentlichungstag A2:  
24.05.2000 Patentblatt 2000/21

(21) Anmeldenummer: 99120038.7

(22) Anmeldetag: 18.10.1999

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU  
MC NL PT SE  
Benannte Erstreckungsstaaten:  
AL LT LV MK RO SI

(30) Priorität: 20.11.1998 DE 19853516

(71) Anmelder: Volkswagen Aktiengesellschaft  
38436 Wolfsburg (DE)

(72) Erfinder:  
• Schulze, Bernd-Guido, Dr.  
38442 Wolfsburg (DE)  
• Raav, Stefan, Dipl.-Ing.  
38108 Braunschweig (DE)  
• Martin, Sven  
38448 Wolfsburg (DE)  
• Dittner, Adam  
91315 Höchstadt (DE)

(54) **Einrichtung zum Schalten von Strömen in einer Statorwicklung einer Generator-Elektromotor-Kombination**

(57) Die Erfindung betrifft eine Einrichtung zum Schalten von Strömen in einer Statorwicklung einer Generator-Elektromotor-Kombination, wobei die Statorwicklung mindestens eine Wicklung (11) aufweist, die durch die Einrichtung (18) kurzschließbar oder hochohmig schaltbar ist.

Erfindungsgemäß ist die Wicklung (11) mit einer In-

duktivität  $L$  durch mindestens eine Anzapfung (31) in zwei Wicklungsteile (11a, 11b) mit einer Induktivität  $L_1$  bzw.  $L_2$  aufgeteilt, wobei in die Anzapfung (31) ein Kondensator (32) geschaltet ist, der bei einer Beaufschlagung durch einen hochfrequenten Abschaltstrom die beiden Wicklungsteile (11a, 11b) der Wicklung (11) zumindest teilweise elektrisch trennt.

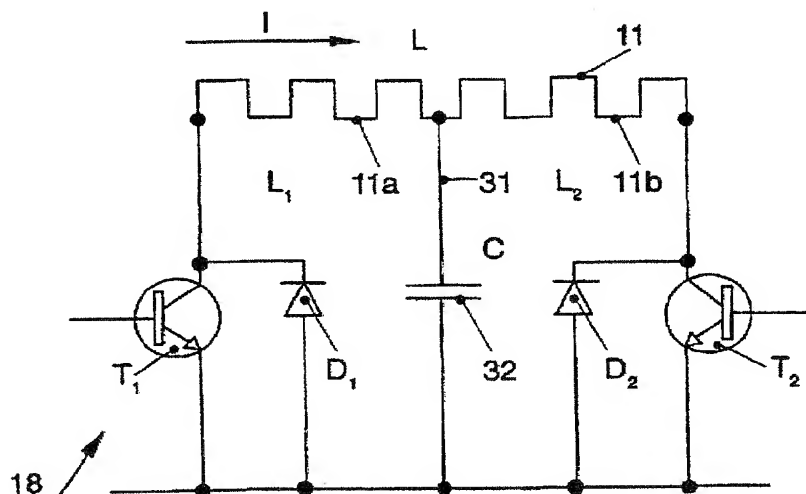


FIG. 1

EP 1 003 271 A3



Europäisches  
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 99 12 0038

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)
A	GB 2 310 333 A (MOTOROLA LTD) 20. August 1997 (1997-08-20) * Zusammenfassung * * Seite 4, Zeile 25 - Seite 5, Zeile 30; Abbildung 1 *	1	H02K51/00 H02P17/00 H03K17/0814
A	DE 34 35 069 A (KOPETZKY, HORST) 3. April 1986 (1986-04-03) * Zusammenfassung * * Seite 4, letzter Absatz - Seite 5, Absatz 2 * * Seite 6, letzter Absatz - Seite 7, Absatz 1 * * Seite 7, Absatz 3 - Seite 9, Absatz 2; Abbildungen 1,2 *	1	
A	DD 238 141 A (VEB STERN-RADIO BERLIN) 6. August 1986 (1986-08-06) * Zusammenfassung * * Seite 1, Absatz 5 - Seite 2, letzter Absatz; Abbildung 1 *	1	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.7)
			H02K H01H H02H H03K H02P
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort <b>BERLIN</b>		Abschlußdatum der Recherche <b>29. Oktober 2001</b>	
		Prüfer <b>Beitner, M</b>	
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur			

EPO FORM 1503 03.82 (P04C03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT  
 ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 99 12 0038

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentedokumente angegeben.  
 Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am  
 Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

29-10-2001

Im Recherchenbericht angeführtes Patentedokument		Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
GB 2310333	A	20-08-1997	US	5952738 A	14-09-1999
DE 3435069	A	03-04-1986	DE	3435069 A1	03-04-1986
DD 238141	A	06-08-1986	DD	238141 A1	06-08-1986

EPO FORM P/461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82

